


EVシャフト・PS

耐火被覆材(吹付け材)

EVシャフト内部への飛散防止措置 封じ込め(表面固化)

KSF工法


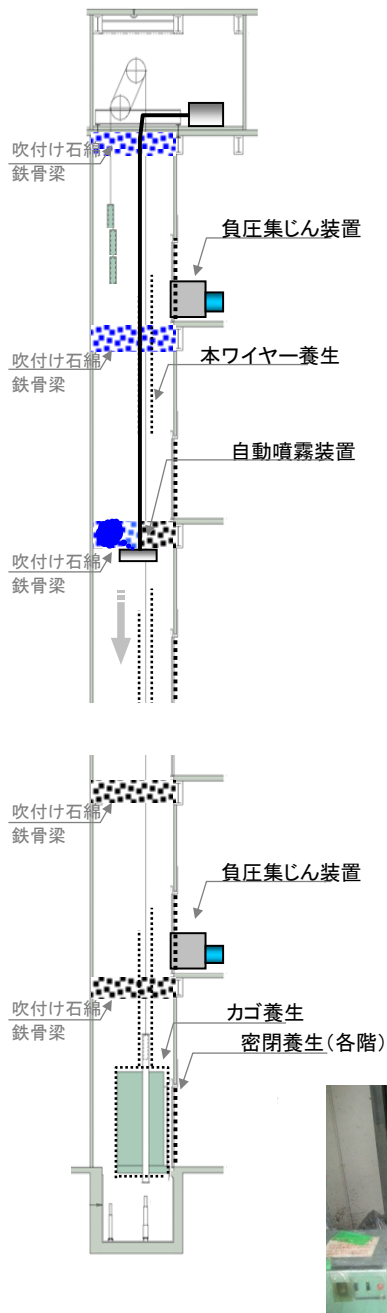


『遠隔自動噴霧』

封じ込め作業を組立式機械装置で行う為、今までの様な大掛かりな仮設足場や隔離設備は必要なく、最小限の設備で安全に作業が行え、装置や装備を小型軽量化が実現し、騒音や振動を抑えられるため、近隣や周囲に配慮した施工方法です。



【平面図】

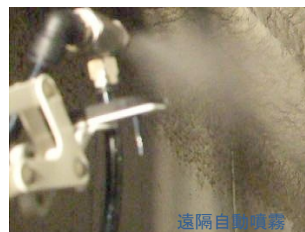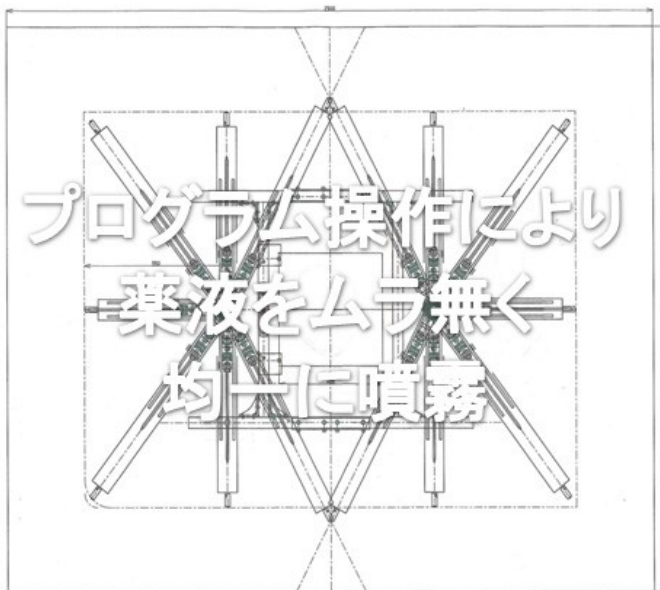

【遠隔自動噴霧装置による飛散防止策】

- 大掛かりな隔離養生や足場が不要
- 休日や週末・連休を利用して施工が可能(短期間)